

# HUBLLOT 7 WOOD


Poêles à bois

# CADEL

Certificate model name : HUBLLOT 7 WOOD T1



Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	-
Puissance thermique introduite (max)	kW	8,4
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	74
Rendement nominal	%	84
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m³	196
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,1
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	-
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	1250
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	60
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	110
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	30
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		<b>Legna</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1,9
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	-
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	-
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	6,7
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	138
Poids brut	kg	148
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	150
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu' à	m	-

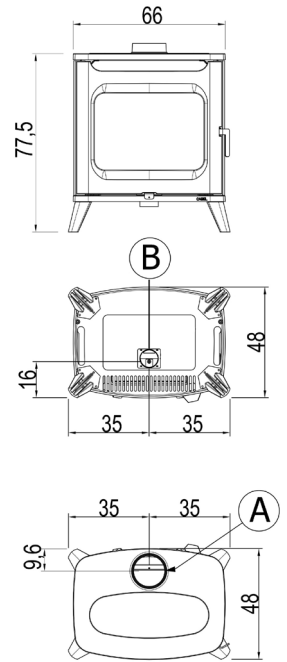

## COMBINAISONS

7024004  Acier noir

EAN 8053859020578

## PLUS



Porte en fonte



Longueur maximale de la bûche de bois

50 cm



Sortie fumée supérieure centrale et postérieure



Chambre étanche




Intérieur réfractaire à apport d'air secondaire



Valve anti-fumée


## EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	94	70


VOLUME (m³)
0,52

## EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCKAGE



## TRANSPORT

