

# HUBLLOT 8 WOOD AIR


## Poêles à bois

# CADEL

Certificate model name: HUBLLOT 8 WOOD AIR T2



Puissance nominale	kW	7,5
Puissance réduite	kW	-
Puissance thermique introduite (max)	kW	8,8
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	75
Rendement nominal	%	85
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m³	210
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,052
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	-
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	650
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	30
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	98
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	15
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		<b>Legna</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1,9
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	20
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	6,8
Température des fumées en sortie (max)	°C	174
Poids net	kg	140
Poids brut	kg	150
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	150
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

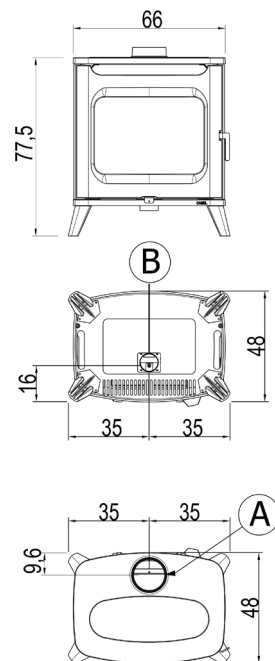

## COMBINAISONS

7024036



Acier noir

EAN 8053859020974

## PLUS



Porte en fonte



Sortie fumée supérieure centrale et postérieure



Intérieur réfractaire à apport d'air secondaire



Longueur maximale de la bûche de bois



Chambre étanche




Valve anti-fumée



Ventilation


## EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	94	70


VOLUME (m³)
0,52

## EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCKAGE



## TRANSPORT

