

EOS 8


AIR PLUS - Stufe canalizzabili a pellet

FreePoint

Certificate model name: EOS 8 T1



Potenza nominale	kW	8,5
Potenza ridotta	kW	3,2
Potenza al focolare (max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	87
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	90 - 238
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,010
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,013
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	160 - 120
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	110 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	20
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomia (min-max)	h	29 - 11
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	110
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	180
Peso netto	kg	100
Peso lordo	kg	110
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

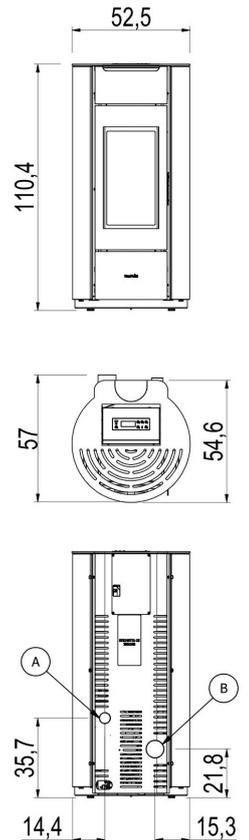

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



COMBINAZIONI

7024001

Metallo nero

EAN 8053859020455

PLUS



Stufa ermetica Airtight



Wi-Fi + Bluetooth integrato

Braciere circolare in ghisa Living fire



Braciere Easy start



Programmazione giornaliera settimanale



Sensore temperatura integrato



Collegamento termostato esterno



Silent



Uscita fumi posteriore



Candeletta in ceramica



Camera di combustione in ghisa




Smart Heat



UPS ready


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126	67


VOLUME (m³)
0.67

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

