

PONENTE 7


Certificate model name : PONENTE 7 T1

PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL




Nominaal vermogen	kW	6,8
Beperkt vermogen	kW	3,3
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	7,8
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	83
Nominaal rendement	%	88
Beperkt rendement	%	89,5
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	92 - 190
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,012
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,013
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	162 - 150
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3 - 2
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	120 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	15 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	8
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,7 - 1,6
Autonomie (min-max)	h	11 - 5
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	82
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	11
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	4,2 - 5,9
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	174
Nettogewicht	kg	73
Brutogewicht	kg	85
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-

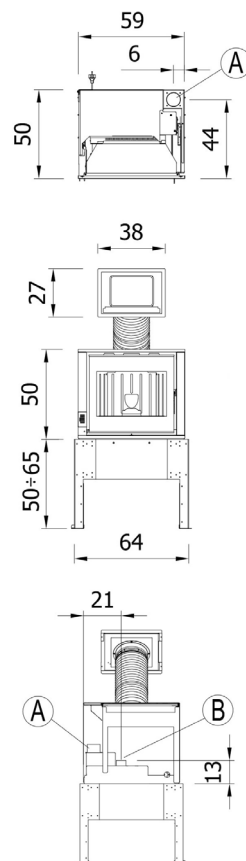

Art. 15A-B-VG-2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINATIES

7024003  Glas zwart EAN 8053859020561

OPTIONAL :

5020015 Kit poten EAN 8053859012832

5024002 Lade pellets EAN 8053859020196

5018002 Klep pellets EAN 8053859010265

5024003 Omlijsting EAN 8053859020202

5024004 Omlijsting lade EAN 8053859020219

PLUS



Vuurpot in gietijzer



Hermetisch gesloten kamer



Go fast - snelle ontsteking



Dag-/ weekprogrammering



Aansluiting externe thermostaat



Comfort mode



Rookgassenafvoer bovenaan




Binnenkant in gietijzer



Bluetooth+ Geïntegreerde Wi-Fi


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	71.5	70


VOLUME (m ³)
0.40

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-


OPSLAG



N° (max)

2

TRANSPORT



57 st.