


## QUICK START GUIDE

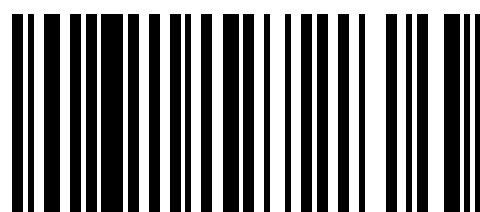

8902141000

## Configura il tuo smartphone per Maestro!

La procedura che ti presentiamo serve per impostare il tuo smartphone e fare in modo che comunichi perfettamente con la tua nuova stufa Maestro.

### Download app MCZ MAESTRO

Maestro è compatibile con dispositivi smartphone con sistema operativo Android o iOS.



Per scaricare l'app, visitare il Play Store Google o l'App Store

Apple ed installare l'applicazione "MCZ MAESTRO".

All'avvio dell'applicazione compare subito la richiesta di accedere alla posizione del dispositivo. Una volta autorizzato l'accesso alla posizione del dispositivo, compare la videata "LISTA DISPOSITIVI".

Ripetere questa configurazione su ogni smartphone con cui si desidera comandare la stufa.


Nota. Non tutti i dispositivi chiedono autorizzazione alla posizione del dispositivo. Verificare nelle impostazioni delle app dello smartphone che l'app MCZ MAESTRO abbia tutte le autorizzazioni confermate.

### Due modalità di controllo

Ora la stufa Maestro potrà essere gestita sia da remoto, tramite router Wi-Fi domestico, sia localmente.

- Hai un router Wi-Fi domestico? Vai alla sezione "Connessione REMOTE".
- In caso contrario, per trasformare il tuo smartphone in un telecomando, vai alla sezione "Connessione WIFI HOME".

## Connessione REMOTE

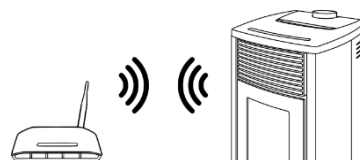

### Fase 1

#### Associazione stufa-router

1	Posizionarsi accanto alla stufa ed accertarsi che sia alimentata elettricamente.
2	Accedere a "Impostazioni/Wi-Fi" da un qualsiasi smartphone.
3	Individuare e connettersi alla rete Wi-Fi "MCZ-RemoteService". <small>Nota. Se presente, NON premere sulla riga della rete "MCZ-01xxxxxxxxxxxx".</small>
4	Si aprirà automaticamente la pagina di configurazione. Cliccare su "Configure Wi-Fi". <small>Nota. Se la pagina di configurazione non dovesse aprirsi automaticamente, aprire il browser del proprio smartphone e digitare l'indirizzo "192.168.1.1". Accertarsi di essere sempre connessi alla rete "MCZ-RemoteService".</small>
5	Comparirà l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili. Cliccare sul nome della rete Wi-Fi del router di casa, inserire la relativa password e cliccare sul tasto "Save". <small>Nota. La stufa si dovrà trovare nel raggio di copertura del router, con segnale stabile e sufficientemente potente.</small> <small>Nota. Maestro lavora solo su frequenza 2.4GHz. Verificare che il router supporti la frequenza Wi-Fi 2.4GHz e non commuti automaticamente su altre frequenze (ad esempio la 5GHz).</small> <small>Nota. La password e il nome della rete domestica non devono essere più lunghi di 31 caratteri.</small>

- Una volta memorizzate le credenziali di accesso, comparirà il messaggio "Credential Saved".

Nota. Operazione da eseguire una tantum. L'operazione dovrà essere rieseguita esclusivamente nei seguenti casi:

- Cambio del nome SSID e/o della password del router domestico;
- Sostituzione del router domestico;
- Sostituzione del pannello d'emergenza.

Nota. Nel caso di corretto abbinamento del modulo REMOTE al router di casa, è normale che la rete "MCZ-RemoteService" non sia poi più visibile (in quanto accoppiata a un router domestico). La rete "MCZ-RemoteService" tornerà a essere visibile solo nel caso di disconnessione (ad esempio spegnimento del router domestico).



## Fase 2

### Configurazione REMOTE

Operazione da eseguire su ciascuno smartphone con cui si desidera comandare la stufa.

- Aprire l'app "MCZ MAESTRO".
- Comparirà la sezione "LISTA DISPOSITIVI". Nei dispositivi Android, premere successivamente sul tasto "REMOTO".
- Inserire le credenziali di accesso alla modalità di comando remoto:
  - Automaticamente, premendo sul tasto "QR CODE" ed inquadrando il codice presente sulla stufa;
  - Manualmente, premendo sul tasto "AGGIUNGI" o "REMOTE" ed inserendo Serial Number e indirizzo MAC.

- Personalizzare infine il nome della stufa (ad esempio "Stufa salotto").



## Fase 3

### Connessione REMOTE

Operazione da eseguire ogni volta che si desidera controllare la stufa.

- Aprire l'app "MCZ MAESTRO".
- Il sistema aprirà automaticamente la finestra "LISTA DISPOSITIVI" (in alternativa accessibile anche dal menu a scomparsa).
- Il sistema tenterà di connettersi automaticamente all'ultima stufa collegata (in alternativa individuare e cliccare sulla stufa desiderata dall'elenco dei dispositivi).
- Attendere il completamento della connessione.
- A connessione avvenuta, accanto alla riga con il nome della stufa desiderata comparirà il simbolo di una stufa.  
Il collegamento "REMOTE" è attivo!

Nota. Perché la connessione avvenga correttamente, verificare che:

- Lo smartphone sia correttamente connesso alla rete (piano dati, rete Wi-Fi, eccetera) con segnale stabile;
- Il router sia correttamente connesso alla rete (ADSL, fibra ottica, WiMAX, eccetera) con segnale stabile.

# Connessione WIFI HOME



## Fase 1

### Connessione WIFI HOME

Operazione da eseguire ogni volta che si desidera controllare la stufa.

<b>1</b>	<p>Posizionarsi accanto alla stufa ed accertarsi che sia alimentata elettricamente.</p> <p>Nota. Lo smartphone si dovrà trovare nel raggio di copertura del segnale Wi-Fi della stufa.</p>
<b>2</b>	<p>Accedere a "Impostazioni/Wi-Fi" dello smartphone.</p>
<b>3</b>	<p>Individuare e connettersi alla rete Wi-Fi "MCZ-01xxxxxxxxxxxx".</p> <p>Quando richiesta, inserire la password presente nell'etichetta del QR Code. Prestare attenzione che entrambi i codici coincidano con quelli riportati nell'etichetta.</p> <p>Nota. Una volta inserita la password, sarà memorizzata nelle connessioni dello smartphone. Non sarà necessario reinserirla.</p> <p>Nota. Se presente, NON premere sulla riga della rete denominata "MCZ-RemoteService".</p>
<b>4</b>	<p>Attendere la conferma di avvenuta connessione.</p> <p>Nota. Prestare attenzione e rifiutare eventuali notifiche che chiedono di cambiare rete. Ad esempio, nel caso di iOS confermare la connessione cliccando sulla voce "Continua senza internet".</p>
<b>5</b>	<p>Uscire dalle "Impostazioni/Wi-Fi".</p>

- 6** Aprire l'app "MCZ MAESTRO".  
Il collegamento "WIFI HOME" è attivo!

Nota. Nella schermata principale o all'interno del tasto WIFI HOME della app sono presenti le istruzioni per effettuare la connessione in questa modalità.

Nota per OS Android. Le recenti evoluzioni sulle policy di sicurezza dei sistemi operativi, a partire dalla versione di Android 10, non rendono più possibili automatismi nelle connessioni Wi-Fi. La modalità di accesso alla connessione WIFI-HOME nei dispositivi Android si allinea pertanto a quanto già previsto per i dispositivi iOS, e dovrà essere eseguita manualmente.

Ulteriori modalità di connessione ed informazioni aggiuntive sono disponibili nel sito:

[www.mcz.it/it/tecnologia-maestro/](http://www.mcz.it/it/tecnologia-maestro/)




Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutto il materiale contenuto in questo documento è di proprietà di MCZ Group S.p.A. e/o delle aziende rappresentate; ad esso sono applicabili le leggi italiane ed europee in materia di diritto d'autore; eventuali testi prelevati da altre fonti sono anch'essi protetti dai Diritti di Autore e di proprietà dei rispettivi Marchi Proprietari.

## Set your smartphone up with "Maestro"!

This procedure will allow you to set your smartphone up and link it up to your Maestro stove in the most suitable way.

### MCZ MAESTRO App download

Maestro is suitable for functioning on both operating systems Android and iOS.



Get to the Google Play Store or Apple Play Store and install the "Maestro" application.

When first starting the app, the request to access the device's location will appear right away. Please allow the App to have access to the device's location. Once you've done this correctly, the "DEVICE LIST" message will be visible on your screen.

Please repeat the above-mentioned operation on all devices you want to operate your stove with.


Note. Not necessarily all devices request for having permission to have access to your device's location. Enter your smartphone's settings menu and make sure that all of the MCZ MAESTRO app options have been enabled.

### Dual control mode

The "Maestro" stove can now be both remotely or also directly controlled by use of a domestic Wi-Fi router.

- Do you have a home Wi-Fi router? Please enter the "REMOTE Connection" setting option.
- In alternative you can also use your smartphone as a controller device by selecting the "WIFI HOME Connection" option.

## REMOTE connection

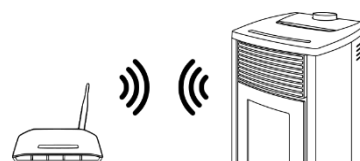

### Phase 1

#### Stove to router connection

1	Get close to your stove and make sure it's electricity powered and correctly connected.
2	Enter "Settings/Wi-Fi" on any smartphone available.
3	Detect and connect to the "MCZ-RemoteService" Wi-Fi network. Note. Please do NOT select the network option named "MCZ-01xxxxxxxxxxxx".
4	The set-up page screen will open automatically. Select the "Set-up Wi-Fi" option. Note. If the setting-up page screen does not automatically pop up, make access to your smartphone's browser and digit the following link "192.168.1.1". Make sure you're always connected to the "MCZ-RemoteService" network.
5	A list of the Wi-Fi networks available will appear. Please select your house's W-Fi network router name and enter the password required. After that click on "Save" button. Note. The stove must be placed within the router's range of action. The coverage signal must be stable and sufficiently powerful. Note. Maestro only works on 2.4GHz frequency. Make sure the router is actually suited for Wi-Fi frequency at 2.4GHz and that it does not automatically switch to other frequencies (for instance 5GHz). Note. The password and the home network name must not exceed the 31 characters length.

- 6 After saving your log-in details, the "Log-in Details Saved" message will be visible.

Note. Operation is to be executed once in a while. The above-mentioned operation is to be executed again, may the following circumstances occur:

- SSID name and/or home router password switched;
- Home network router replacement;
- Emergency display screen replacement.

Note. If the REMOTE device has been correctly connected to the home network router, as a result the "MCZ-RemoteService" network may not be displayed anymore since it has been linked to the home router. The "MCZ Remote Service" network will be visible again only in case of disconnection (e.g. home router shut-down).



## Phase 2

### REMOTE setting mode

This operation is to be performed on each of the smartphones you want your stove to be operated with.

- 1 Open the "MCZ MAESTRO" app.
- 2 The "DEVICE LIST" section will appear. Next press the "remote" button if you're using an Android device.
- 3 Enter the access data to the remote-control mode:
  - You can do this automatically by use of the "QR CODE" located on the stove;
  - Or you can also do that by hand, pressing the "ADD" OR "REMOTE" button, and entering both the Serial Number and the MAC address.

- 4 At the end you will be asked to customize your stove's name (e.g. "Living room stove")



## Phase 3

### REMOTE connection

This procedure is to be performed each time before check out operations.

- 1 Open the "MCZ MAESTRO" app.
- 2 The software will open up the "DEVICE LIST" chart by default (Also available by entering the drop-down menu).
- 3 The last stove connected to the software will be selected for functioning by default (In alternative you can choose another stove from the device list).
- 4 Wait for the connection to be completed.
- 5 Once the connection has been carried out successfully the stove symbol will become visible in relation to the selected device name.  
The "REMOTE" connection is active!

Note. To guarantee the connection is carried out correctly, please make sure the following conditions are met:

- Your smartphone must be correctly connected to the network (data plan, Wi-Fi network, etc.) and a steady signal coverage must be granted;
- The router must be correctly connected to the network (ADSL, fiber optics, WiMAX, etc.) and a steady signal coverage must be granted.



# WIFI HOME connection



## Phase 1

### WIFI HOME connection

This procedure is to be performed each time before check out operations.

<b>1</b>	Get close to your stove and make sure it's electricity powered and correctly connected.  Note. The smartphone must be placed within the stove's Wi-Fi signal effective range.
<b>2</b>	Enter the "Settings/Wi-Fi" area on your smartphone.
<b>3</b>	Detect the Wi-Fi network named "MCZ-01xxxxxxxxxxxx" and establish connection. Enter the QR Code password when requested. Beware: Both codes must coincide to the ones stamped on the label.  Note. Once the password has been entered, it will be automatically saved on your smartphone's memory. You won't be asked to enter the password again.  Note. Do NOT select the "MCZ-RemoteService" network option, may it be present on your screen.
<b>4</b>	Please wait for the network connection confirmation signal to pop up.  Note. Beware: reject all options that recommend to connect to other networks. When using iOS for example, please confirm the "Continue without internet connection" option.
<b>5</b>	Exit the "Settings/Wi-Fi" screen.

- Open the "MCZ MAESTRO" app.  
The "HOME WIFI" connection is enabled!

Note. The instructions for executing the network connection are available on the home screen area or also inside of the app's "WIFI HOME" button.

Android OS Notes. The latest evolutions regarding the operating system's security policies do not allow for automatically connecting to Wi-Fi networks, starting from Android 10 version onwards. The WIFI-HOME connection accessing mode is therefore the same for both Android and iOS devices without exception, and must be executed manually.

Additional connection procedures and further information available at:

[www.mcz.it/en/maestro-technology/](http://www.mcz.it/en/maestro-technology/)



All the brands provided belong to their legitimate owners. Third-part brands, product names, trade names, corporate names and companies mentioned may be brands owned by their respective owners or trademarks of other companies and are merely used for explanatory purposes and to the benefit of the holder, with no intent to infringe any existing copyrights.

All the material contained in this document is property of MCZ Group S.p.A. and/or the companies represented. It is governed by Italian and European copyright law and any texts taken from other sources are also protected by Copyright and property of their respective Proprietary Trademarks.

## Configurez votre smartphone pour Maestro!

La procédure suivante sert à configurer votre smartphone et faire en sorte qu'il communique parfaitement avec votre nouveau poêle Maestro.

## Télécharger l'application MCZ MAESTRO



Maestro convient pour fonctionner sur les deux systèmes d'exploitation Android et iOS.

Accédez au Google Play Store ou à l'Apple Play Store et installez l'application «MCZ MAESTRO».

Lorsque l'application démarre, la demande d'accès à l'emplacement de l'appareil s'affiche immédiatement. Veuillez autoriser l'application à accéder à l'emplacement de l'appareil. Une fois que vous avez fait cela correctement, le message « LISTE DES DISPOSITIFS » sera visible sur votre écran.

Répétez cette configuration sur chaque smartphone avec lequel vous souhaitez contrôler le poêle.

Remarque. Pas forcément tous les appareils demandent l'autorisation à détecter l'emplacement de l'appareil. Vérifiez dans les paramètres de l'application de votre smartphone que toutes les autorisations ont été confirmées dans l'application MCZ MAESTRO.


## Mode de contrôle double

Le poêle "Maestro" peut désormais être contrôlé à distance ou directement à l'aide d'un routeur Wi-Fi domestique.

- Avez-vous une box Wi-Fi dans la maison? Veuillez entrer l'option de réglage "Connexion à distance".
- En alternative, vous pouvez également utiliser votre smartphone comme

dispositif de contrôle en sélectionnant l'option "Connexion WIFI HOME".

# Connexion REMOTE

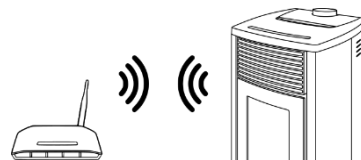

## Phase 1

### Connexion du poêle au routeur

1	Mettez-vous à côté du poêle et assurez-vous qu'il est alimenté en électricité.
2	Accédez à « Settings/Wi-Fi » depuis n'importe quel smartphone.
3	Repérer et se connecter au réseau Wi-Fi « MCZ-RemoteService ». <small>Remarque. Veuillez NE PAS sélectionner l'option réseau nommée «MCZ-01xxxxxxxxxxxx».</small>
4	La page de configuration s'ouvre automatiquement. Cliquer sur « Configure Wi-Fi ». <small>Remarque. Si la page de configuration ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez le navigateur de votre smartphone et entrez l'adresse « 192.168.1.1 ». Assurez-vous que vous êtes toujours connecté au réseau "MCZ-RemoteService".</small>
5	La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Cliquer sur le nom du réseau Wi-Fi de la box de la maison, saisir le mot de passe correspondant et cliquer sur le bouton « Save ». <small>Remarque. Le poêle doit être placé dans la plage d'action du routeur. Le signal de couverture doit être stable et suffisamment puissant. Remarque. Maestro ne fonctionne que sur une fréquence 2,4 GHz. Vérifier que le routeur supporte la fréquence Wi-Fi 2,4 GHz et ne commute pas automatiquement sur d'autres fréquences (par exemple 5 GHz).</small>



	Remarque. Le mot de passe et le nom du réseau domestique ne doivent pas contenir plus de 31 caractères.
<b>6</b>	Une fois les identifiants d'accès enregistrés, le message « Credential Saved » s'affiche.

Remarque. A exécuter une fois. L'opération ne doit être réexécutée que dans les cas suivants:

- Nom SSID et / ou mot de passe du routeur domestique commutés;
- Remplacement du routeur du réseau domestique;
- Remplacement de l'écran d'affichage d'urgence.

Remarque. Si le module REMOTE est correctement couplé au routeur domestique, il est normal que le réseau « MCZ-RemoteService » ne soit alors plus visible (parce qu'il est couplé à un routeur domestique). Le réseau « MCZ-RemoteService » ne redevient visible qu'en cas de déconnexion (par exemple, en cas d'arrêt du routeur domestique).



## Phase 2

### Configuration REMOTE

Cette opération doit être effectuée sur chacun des smartphones avec lesquels vous souhaitez utiliser votre poêle.

<b>1</b>	Ouvrir l'App « MCZ MAESTRO ».
<b>2</b>	La section « LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES » apparaîtra. Appuyez ensuite sur le bouton « REMOTE » si vous utilisez un appareil Android.
<b>3</b>	Entrez les données d'accès au mode télécommande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous pouvez le faire automatiquement en utilisant le "QR CODE" situé sur le poêle;</li> <li>• Ou bien vous pouvez également le faire manuellement, en</li> </ul>

	appuyant sur le bouton «AJOUTER» OU «À DISTANCE», et en entrant à la fois le numéro de série et l'adresse MAC.
<b>4</b>	À la fin, il vous sera demandé de personnaliser le nom de votre poêle (par exemple, "Poêle du salon")



## Phase 3

### Connexion REMOTE

Cette procédure doit être effectuée à chaque fois avant de vérifier le fonctionnement du poêle.

<b>1</b>	Ouvrir l'App « MCZ MAESTRO ».
<b>2</b>	Le système ouvrira automatiquement la fenêtre « LISTE DES DISPOSITIFS » (alternativement également accessible à partir du menu contextuel).
<b>3</b>	Le système tentera de se connecter automatiquement au dernier poêle connecté (il est également possible de localiser et de cliquer sur le poêle souhaité dans la liste des appareils).
<b>4</b>	Attendez que la connexion soit terminée.
<b>5</b>	Une fois connecté, le symbole d'un poêle apparaît à côté de la ligne de la connexion. La connexion « REMOTE » est active !

Remarque. Pour que la connexion se déroule correctement, vérifiez que:

- Le smartphone est correctement connecté à un réseau internet (données mobiles, box internet, etc.) avec un signal stable;

- La box soit correctement connectée au réseau (ADSL, fibre optique, WiMAX, etc.) avec un signal stable.

## Connexion WIFI HOME



### Phase 1

#### Connexion WIFI HOME

Cette procédure doit être effectuée à chaque fois avant de vérifier le fonctionnement du poêle.

<b>1</b>	Mettez-vous à côté du poêle et assurez-vous qu'il est alimenté en électricité.  Remarque. Le smartphone doit être placé dans la portée effective du signal Wi-Fi du poêle.
<b>2</b>	Accédez aux « Paramètres/ Wi-Fi » du smartphone.
<b>3</b>	Repérer et se connecter au réseau Wi-Fi « MCZ-01xxxxxxxxxxxx ». Sur demande, entrez-vous le mot de passe dans la fenêtre du code QR. Vérifiez que les deux codes correspondent avec ceux indiqués sur la libelle.  Remarque. Le mot de passe sera enregistré automatiquement dans le Smartphone, une fois saisi pour la première fois. Il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe au nouveau.  Remarque. Si présente, ne PAS appuyer sur la ligne du réseau nommé « MCZ-RemoteService ».
<b>4</b>	Attendez la confirmation de la connexion.

Remarque. Attention: Ne pas accepter aucune notification qui propose un changement de réseau. Lorsque vous utilisez iOS par exemple, veuillez confirmer l'option "Continuer sans connexion Internet".

**5** Quittez les « Paramètres / Wi-Fi ».

**6** Ouvrir l'App « MCZ MAESTRO ».  
La connexion « WI-FI HOME » est active !

Remarque. A fin d'obtenir une connexion dans ce mode, trouvez vous les instructions dans l'écran d'accueil ou bien à l'intérieur du bouton WIFI HOME dans l'application.

Remarque pour le système d'exploitation Android. Les changements récents des systèmes d'exploitation au niveau des politiques de sécurité ne permettent pas d'automatiser les connexions Wi-Fi, à partir de la version 10 du logiciel Android. Le mode d'accès à la connexion Wifi-HOME dans les appareils Android s'aligne donc sur ce qui est déjà fourni pour les appareils iOS et devra être effectué manuellement.

Des méthodes de connexion supplémentaires et des informations supplémentaires sont disponibles sur le site:

[www.mcz.it/fr/technologie-maestro/](http://www.mcz.it/fr/technologie-maestro/)



Toutes les marques présentées appartiennent à leurs propriétaires légitimes ; les marques de tiers, noms de produits, noms commerciaux, dénominations sociales et sociétés mentionnés peuvent être des marques de propriété de leurs propriétaires ou des marques déposées d'autres sociétés et ont été utilisés à des fins explicatives uniquement et au bénéfice du propriétaire, sans aucune intention de violation des droits d'auteur en vigueur.

Tout le matériel contenu dans ce document est la propriété de MCZ Group S.p.A. et/ou des sociétés représentées ; les lois italiennes et européennes sur le droit d'auteur lui sont applicables ; tous les textes provenant d'autres sources sont également protégés par le droit d'auteur et les droits de propriété des marques respectives.

## Richten Sie Ihr Smartphone mit "Maestro" ein!

Mit diesem Verfahren können Sie Ihr Smartphone richtig einrichten und auf die am besten geeignete Weise mit Ihrem Maestro-Ofen verbinden.

### MCZ MAESTRO App herunterladen

Maestro eignet sich für beide Betriebssysteme Android und iOS.



Besuchen Sie den Google Play Store oder Apple Play Store und installieren Sie die Anwendung "MCZ MAESTRO".

MAESTRO".

Beim ersten Start der App wird die Anforderung zum Zugriff auf den Standort des Geräts sofort angezeigt. Bitte erlauben Sie der App, auf den Standort des Geräts zuzugreifen. Sobald Sie dies richtig gemacht haben, wird die Meldung "GERÄTELISTE" auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Bitte wiederholen Sie den oben genannten Vorgang auf allen Geräten, mit denen Sie Ihren Ofen betreiben möchten.


Anmerkung. Nicht unbedingt alle Geräte fordern die Erlaubnis an, Zugriff auf den Standort Ihres Geräts zu haben. Rufen Sie das Einstellungsmenü Ihres Smartphones auf und stellen Sie sicher, dass alle MCZ MAESTRO-App-Bedingungen erfüllt sind.

### Doppel Steuerungssystem

Der "Maestro"-Ofen kann jetzt sowohl ferngesteuert als auch direkt über einen inländischen WLAN-Router gesteuert werden.

- Haben Sie einen WLAN-Router zu Hause? Bitte geben Sie die Einstellungsoption "REMOTE Verbindung" ein.
- Alternativ können Sie Ihr Smartphone auch als Steuerungsgerät verwenden, indem Sie die Option "WIFI HOME Verbindung" auswählen.

## REMOTE-Verbindung

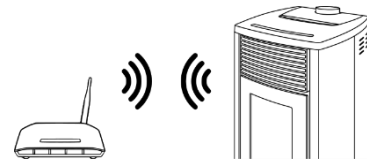

### Schritt 1

#### Ofen und Router-Verbindung

1	Gehen Sie in die Nähe Ihres Ofens und stellen Sie sicher, dass er mit Strom versorgt und richtig gekoppelt ist.
2	Geben Sie "Einstellungen / Wi-Fi" auf jedem verfügbaren Smartphone ein.
3	Erkennen und verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk "MCZ-RemoteService". <small>Anmerkung. Bitte wählen Sie NICHT die Netzwerkoption "MCZ-01xxxxxxxxxxxx".</small>
4	Der Bildschirm für die Einrichtungsseite wird automatisch geöffnet. Wählen Sie die "Wi-Fi konfigurieren" option. <small>Anmerkung. Wenn der Bildschirm für die Einrichtungsseite nicht automatisch angezeigt wird, rufen Sie den Browser Ihres Smartphones auf und geben Sie den folgenden Link "192.168.1.1" ein. Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit dem Netzwerk "MCZ-RemoteService" verbunden sind.</small>
5	Eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke wird angezeigt. Bitte wählen Sie den Namen des Wi-Fi-Netzwerkrouers Ihres Hauses und geben Sie das erforderliche Passwort ein. Danach klicken Sie auf "Speichern". <small>Anmerkung. Der Ofen muss im Bereich des Routers aufgestellt werden. Das Abdeckungssignal muss stabil und effizient sein.</small> <small>Anmerkung. Maestro ist nur mit einer Frequenz von 2,4 GHz arbeitsfähig. Stellen Sie sicher, dass der Router tatsächlich für Wi-Fi-Frequenzen mit 2,4 GHz geeignet ist und nicht automatisch auf andere Frequenzen (z. B. 5 GHz) umschaltet.</small>

	Anmerkung. Das Kennwort und der Name des Heimnetzwerks dürfen die Länge von 31 Zeichen nicht überschreiten.
<b>6</b>	Nach dem Speichern Ihrer Anmelde- daten wird die Meldung "Gespei- cherte Anmeldedaten gespeichert" angezeigt.

Anmerkung. Ein für alle mal Operation Die oben genannte Operation ist nur unter folgenden Umständen erneut auszu-  
führen:

- SSID-Name und / oder Home-Router-Passwort umge-  
schaltet;
- Austausch des Heimnetzwerk-Routers;
- Austausch des Notfallbildschirms.

Anmerkung. Wenn das REMOTE-Gerät korrekt mit dem Heim-  
netzwerk-Router verbunden wurde, wird das Netzwerk "MCZ-  
RemoteService" möglicherweise nicht mehr angezeigt, da es  
mit dem Heim-Router verbunden wurde. Das Netzwerk "MCZ  
Remote Service" ist nur im Falle einer Unterbrechung (z. B. Her-  
unterfahren des Heimrouters) wieder sichtbar.



## Schritt 2

### REMOTE-Einstellmodus

Dieser Vorgang muss auf jedem Smart-  
phone ausgeführt werden, mit dem Ihr  
Ofen betrieben werden soll.

<b>1</b>	Die App "MCZ MAESTRO" öffnen.
<b>2</b>	Der Abschnitt "GERÄTELISTE" wird an- gezeigt. Drücken Sie anschließend die Taste "Remote", wenn Sie ein And- roid-Gerät verwenden.
<b>3</b>	Geben Sie die Zugriffsdaten in den Fernbedienungsmodus ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können dies automatisch tun, in- dem Sie den "QR CODE" verwen- den, der sich auf dem Ofen befindet.</li> <li>• Sie können dies auch von Hand tun, indem Sie die Taste "HINZUFÜGEN"</li> </ul>

	ODER "FERN" drücken und sowohl die Seriennummer als auch die MAC-Adresse eingeben.
<b>4</b>	Am Ende werden Sie aufgefordert, den Namen Ihres Ofens anzupassen (z. B. "Wohnzimmerofen").



## Schritt 3

### REMOTE-Verbindung

Dieser Vorgang ist jedes Mal vor der Prü-  
fung des Ofens durchzuführen.

<b>1</b>	Die App "MCZ MAESTRO" öffnen.
<b>2</b>	Die Software öffnet standardmäßig das Diagramm "GERÄTELISTE" (auch über das Dropdown-Menü verfügbar).
<b>3</b>	Der letzte an die Software angeschlos- sene Ofen wird standardmäßig für die Funktion ausgewählt (alternativ kön- nen Sie einen anderen Ofen aus der Geräteliste auswählen).
<b>4</b>	Bitte warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
<b>5</b>	Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt worden ist, wird das Ofen- symbol in Bezug auf den ausgewähl- ten Gerätenamen sichtbar. Die "REMOTE"-Verbindung ist akti- viert!

Anmerkung. Um sicherzustellen, dass die Verbindung kor-  
rekt ausgeführt wird, stellen Sie bitte sicher, dass die folgen-  
den Bedingungen erfüllt sind:

- Ihr Smartphone muss korrekt mit dem Netzwerk verbunden  
sein (Datentarif, Wi-Fi-Netzwerk usw.) und eine konstante Sig-  
nalabdeckung muss gewährleistet werden.

- Der Router muss korrekt mit dem Netzwerk verbunden sein (ADSL, Glasfaser, WiMAX usw.) und eine konstante Signalabdeckung muss gewährleistet werden.

## WIFI HOME-Verbindung



### Schritt 1

#### WIFI HOME-Verbindung

Dieser Vorgang ist jedes Mal vor der Prüfung des Ofens durchzuführen.

<b>1</b>	Gehen Sie in die Nähe Ihres Ofens und stellen Sie sicher, dass er mit Strom versorgt und richtig gekoppelt ist. <small>Anmerkung. Das Smartphone muss sich in der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Ofens befinden.</small>
<b>2</b>	Geben Sie den Bereich "Einstellungen / Wi-Fi" auf Ihrem Smartphone ein.
<b>3</b>	Erkennen Sie das Wi-Fi-Netzwerk mit dem Namen "MCZ-01xxxxxxxxxxxx" und stellen Sie eine Verbindung her. Falls benötigt, geben Sie das QR-Code-Passwort ein. Achtung: Beide Codes müssen mit denen auf dem Etikett vorhanden übereinstimmen. <small>Anmerkung. Sobald das Passwort eingegeben ist, wird es automatisch im Speicher Ihres Smartphones gespeichert. Sie werden nicht aufgefordert, das Passwort erneut einzugeben. Anmerkung. Wählen Sie NICHT die Netzwerkoption "MCZ-RemoteService" aus, falls diese möglicherweise auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.</small>
<b>4</b>	Bitte warten Sie, bis das Bestätigungssignal für die Netzwerkverbindung angezeigt wird. <small>Anmerkung. Achtung: Alle Optionen ablehnen, die eine Verbindung zu anderen Netzwerken empfehlen. Wenn</small>

	Sie beispielsweise iOS verwenden, bestätigen Sie bitte die Option "Ohne Internetverbindung weitergehen".
<b>5</b>	Verlassen Sie den "Einstellungen / Wi-Fi" Bildschirm.
<b>6</b>	Die App "MCZ MAESTRO" öffnen. Die Verbindung "WIFI HOME" ist aktiviert!

Anmerkung. Die Anweisungen zum Ausführen der Netzwerkverbindung finden Sie auf dem Startbildschirm oder auch in der Schaltfläche "WIFI HOME" der App.

Hinweise zum Android-Betriebssystem. Die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die Sicherheitsrichtlinien des Betriebssystems ermöglichen keine automatische Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken ab der Android 10-Version. Der WIFI-HOME-Verbindung Zugriffsmodus ist daher ausnahmslos für Android- und iOS-Geräte gleich und muss manuell ausgeführt werden.

Weitere Vorgehensweisen zur Herstellung einer Verbindung sowie zusätzliche Infos sind auf der folgenden Website verfügbar:

[www.mcz.it/de/maestro-technologie/](http://www.mcz.it/de/maestro-technologie/)



Alle erwähnten Markenzeichen gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern; die genannten Marken von Dritten, Produktnamen, Handelsnamen, Namen von Firmen und Unternehmen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder eingetragene Marken anderer Unternehmen sein und wurden nur für Erklärungen und zum Vorteil des Eigentümers verwendet, ohne dass damit die Verletzung der geltenden Urheberrechtsansprüche bezweckt wird.

Das gesamte in diesem Dokument enthaltene Material ist Eigentum von MCZ Group S.p.A. und/oder der vertretenen Unternehmen; auf dieses Material sind die italienischen und europäischen Urheberrechtsgesetze anwendbar; eventuell vorhandene Texte, die aus anderen Quellen stammen, sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt und sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer-Marken.



## ¡Configure su smartphone con "Maestro"!

El proceso que le presentamos le puede servir para ayudar a configurar su Smartphone para que este conectado con su nueva estufa Maestro sin problemas.

### Descargar la aplicación MCZ MAESTRO

Maestro es compatible con todos los Smartphones con sistema operativo Android y iOS. Para descargar la aplicación, visitar el Google Play Store o el Apple App Store y descargar la aplicación "MCZ MAESTRO".



Cuando se abre la aplicación, aparece inmediatamente la solicitud para acceder a la ubicación del dispositivo. Una vez que haya autorizado el acceso a la ubicación del dispositivo ,aparecerá la pantalla "LISTA DE DISPOSITIVOS".

Repita la operación mencionada anteriormente en todos los dispositivos con los que desee operar su estufa.

Notación. No necesariamente todos los dispositivos solicitan permiso para acceder a la ubicación de su dispositivo. Ingrese al menú de configuración de su smartphone y asegúrese de que todas las opciones de la aplicación MCZ MAESTRO estén habilitadas.


### Modalidad de control doble

La estufa "Maestro" ahora se puede controlar tanto de forma remota como directa mediante el uso de un router Wi-Fi doméstico.

- Tienes un router Wi-Fi domestico? Ingrese la opción de configuración "Conexión REMOTA".
- Como alternativa, también puede utilizar su smartphone como dispositivo de control remoto

seleccionando la opción "Conexión WIFI HOME".

## Conexión REMOTA

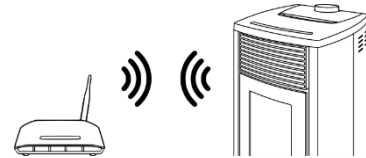

### Fase 1

#### Conexión de la estufa con el router

1	Acérquese a su estufa y asegúrese de que tenga electricidad y esté conectada correctamente.
2	Ingrese a la seccion "Configuración / Wi-Fi" de cualquier smartphone disponible.
3	Reconoce y conéctese con la red Wi-Fi "MCZ-RemoteService". Notación. NO seleccione la opción de red denominada "MCZ-01xxxxxxxxxxxx".
4	Se abre automáticamente la página de configuración. Pulse "Ajustes Wi-Fi". Notación. Si la pantalla de la página de configuración no aparece automáticamente, acceda al navegador de su smartphone y introducir el siguiente enlace "192.168.1.1". Asegúrese de que este siempre conectado a la red "MCZ-Remote Service".
5	Aparece la lista de las redes Wi-Fi disponibles. Pulse el nombre de la red Wi-Fi del rúter de casa, escriba la contraseña y pulse el botón "Save" (Guardar). Notación. La estufa debe colocarse dentro del rango de acción del router. La señal de cobertura debe ser estable y suficientemente poderosa. Notación. Maestro solo funciona en una frecuencia de 2,4 GHz. Asegúrese de que el router sea realmente adecuado para la frecuencia de Wi-Fi a 2.4GHz y que



	no cambie automáticamente a otras frecuencias (por ejemplo, 5GHz). Notación. La contraseña y el nombre de la red doméstica no deben exceder la longitud de 31 letras.
<b>6</b>	Una vez memorizadas las credenciales de acceso, aparece el mensaje "Credential Saved" (Credenciales memorizadas).

Notación. La operación debe ejecutarse de vez en cuando. La operación antes mencionada debe ejecutarse nuevamente, si se dan las siguientes circunstancias:

- Nombre SSID y / o contraseña del router doméstico cambiados
- Reemplazo del router de la red doméstica
- Reemplazo de pantalla de visualización de emergencia

Notación. Si el dispositivo REMOTO se ha conectado correctamente al router de la red doméstica, es posible que la red "MCZ-Remote Service" ya no se muestre, ya que se ha vinculado al router doméstico. La red "MCZ Remote Service" volverá a estar visible solo en caso de desconexión (p. Ej., router doméstico apagado).



## Fase 2

### Modo de configuración REMOTO

Esta operación debe realizarse en cada uno de los smartphones con los que desea operar su estufa.

<b>1</b>	Abra la aplicación "MCZ MAESTRO".
<b>2</b>	Aparecerá la sección "LISTA DE DISPOSITIVOS". A continuación, presione el botón "remoto" si está utilizando un dispositivo Android.
<b>3</b>	Introducir los datos de acceso al modo de control remoto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede hacerlo automáticamente mediante el "CÓDIGO QR" que se encuentra en la estufa;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O también puede hacerlo manualmente, presionando el botón "AGREGAR" O "REMOTO" y ingresando el número de serie y la dirección MAC también.</li> </ul>
<b>4</b>	Al final, se le pedirá que personalice el nombre de su estufa (por ejemplo, "Estufa de la sala de estar").



## Fase 3

### Conexión REMOTA

Este procedimiento debe realizarse cada vez antes de las operaciones de verificación de la estufa.

<b>1</b>	Abra la aplicación "MCZ MAESTRO".
<b>2</b>	El software abrirá el cuadro "LISTA DE DISPOSITIVOS" de forma predeterminada (también disponible al ingresar al menú desplegable).
<b>3</b>	La última estufa conectada al software se seleccionará para su funcionamiento por automático (como alternativa, puede elegir otra estufa de la lista de dispositivos).
<b>4</b>	Espere a que se complete la conexión.
<b>5</b>	Una vez realizada la conexión con éxito, el símbolo de la estufa se hará visible en relación con el nombre del dispositivo seleccionado. ¡La conexión "REMOTE" está activa!

Notación. Para garantizar que la conexión se realice correctamente, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el smartphone esté conectado correctamente a la red (plan de datos, red Wi-Fi, etc.) con la señal estable;
- el router esté conectado correctamente a la red (ADSL, fibra óptica, WiMAX, etc.) con señal estable).

## Conexión WIFI HOME



### Fase 1

#### Conexión WIFI HOME

Este procedimiento debe realizarse cada vez antes de las operaciones de verificación de la estufa.

<b>1</b>	Acérquese a su estufa y asegúrese de que tenga electricidad y esté conectada correctamente.  Notación. El smartphone debe colocarse dentro del alcance efectivo de la señal Wi-Fi de la estufa.
<b>2</b>	Ingresa al área "Configuración / Wi-Fi" en su smartphone.
<b>3</b>	Reconoce la red Wi-Fi denominada "MCZ-01xxxxxxxxxxxx" y establezca la conexión. Ingresa la contraseña del código QR cuando se le solicite. Atención: Ambos códigos deben coincidir con los estampados en la etiqueta.  Notación. Una vez que se haya ingresado la contraseña, se guardará automáticamente en la memoria de su smartphone. No se le pedirá que ingrese la contraseña nuevamente.  Notación. NO seleccione la opción de red "MCZ-Remote Service", ya que puede estar presente en su pantalla.
<b>4</b>	Espere hasta que aparezca la señal de confirmación de la conexión.

	Notación. Cuidado: rechaza todas las opciones que recomiendan conectarse a otras redes. Cuando utilice iOS, por ejemplo, confirme la opción "Continuar sin conexión a Internet".
<b>5</b>	Salga de la pantalla "Configuración / Wi-Fi".
<b>6</b>	Abra la aplicación "MCZ MAESTRO". ¡La conexión "WIFI HOME" está activa!

Notación. Las instrucciones para ejecutar la conexión de red están disponibles en el área de la pantalla de inicio o también dentro del botón "WIFI HOME" de la aplicación.

Notas para sistema operativo Android Las últimas evoluciones con respecto a las políticas de seguridad del sistema operativo no permiten la conexión automática a redes Wi-Fi, a partir de la versión de Android 10 en adelante. El modo de acceso a la conexión WIFI-HOME es, por lo tanto, el mismo para dispositivos Android y iOS sin excepción, y debe ejecutarse manualmente.

Puede encontrar otros modos de conexión y información adicional en el sitio web:

[www.mczip/es/tecnologia-wifi-maestro/](http://www.mczip/es/tecnologia-wifi-maestro/)



Todas las marcas que aparecen pertenecen a los propietarios legítimos. Las marcas de terceros, nombres de productos, nombres comerciales, nombres corporativos y sociedades citadas pueden ser marcas de propiedad de los respectivos titulares o marcas registradas de otras sociedades y se han utilizado solo para un fin explicativo y a beneficio del propietario, sin ningún propósito de violación de los derechos de autor vigentes.

Todo el material contenido en este documento es de propiedad de MCZ Group S.p.A. y/o de las empresas representadas. A este material se aplican las leyes italianas y europeas en materia de derecho de autor. Los posibles textos extraídos de otras fuentes también están protegidos por Derechos de Autor y de propiedad de las respectivas marcas propietarias.

## Configureer je smartphone voor Maestro!

De procedure die we je presenteren dient ervoor je smartphone in te stellen en ervoor te zorgen dat je perfect met je nieuwe Maestro kachel kunt communiceren.

### Download de app MCZ MAESTRO



Maestro is compatibel met smartphones met Android of iOS besturingssysteem.

Om de app te downloaden, bezoek de Google Play Store of de Apple App Store en installeer de applicatie "MCZ MAESTRO".

Wanneer de applicatie gestart wordt, verschijnt onmiddellijk het verzoek om toegang te krijgen tot de positie van het apparaat. Is de toegang tot de positie van het apparaat eenmaal geautoriseerd, dan verschijnt het scherm "LIJST APPARATEN".

Herhaal deze configuratie op iedere smartphone waarmee men de kachel wil bedienen.

Opmerking. Niet alle apparaten vragen om geautoriseerd te worden om toegang te krijgen tot de positie van het apparaat. Controleer in de instellingen van de apps van de smartphone of alle autorisaties van de app MCZ MAESTRO bevestigd zijn.


### Twee controlemodi

Nu kan de Maestro kachel zowel op afstand beheerd worden, via de Wifi thuisrouter, als ter plekke.

- Heb je een Wifi-thuisrouter? Ga naar het gedeelte "REMOTE Verbinding".
- Heb je die niet, ga dan naar het gedeelte "Verbinding WIFI HOME"

om je smartphone in een afstandsbediening te veranderen.

## REMOTE verbinding

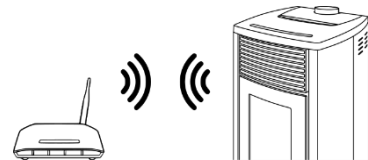

### Fase 1

#### Koppeling kachel-router

1	Ga naast de kachel staan en controleer of de elektrische stroomvoorziening eraan ingeschakeld is.
2	Ga op ongeacht welke smartphone naar "Instellingen/Wi-Fi".
3	<p>Zoek het Wifi-netwerk "MCZ-RemoteService" op en maak verbinding.</p> <p>Opmerking. Indien aanwezig, druk dan NIET op de regel van het netwerk "MCZ-01xxxxxxxxxxxx".</p>
4	<p>De configuratiepagina wordt automatisch geopend.</p> <p>Klik op "Configure Wi-Fi".</p> <p>Opmerking. Als de configuratiepagina niet automatisch opengaat, open dan de browser van de eigen smartphone en toets het adres "192.168.1.1" in. Controleer of er nog steeds verbinding is met het netwerk "MCZ-RemoteService".</p>
5	<p>De lijst van de beschikbare wifi-netwerken verschijnt.</p> <p>Klik op de naam van de router van het wifi-thuisnetwerk, voer het desbetreffende password in en klik op de toets "Save".</p> <p>Opmerking. De kachel moet zich in het dekkingsgebied van de router bevinden, met een stabiel signaal dat voldoende krachtig is.</p> <p>Opmerking. Maestro werkt alleen op frequentie 2.4GHz. Controleer of de router de Wifi-frequentie</p>

2.4GHz ondersteunt en niet automatisch naar andere frequenties schakelt (bijvoorbeeld 5GHz).  
Opmerking. Het password en de naam van het thuisnetwerk mogen niet langer zijn dan 31 tekens.

**6** Zodra de inloggegevens zijn opgeslagen, verschijnt het bericht "Credential Saved".

Opmerking. Eenmalig uit te voeren handeling. De handeling moet uitsluitend in de volgende gevallen opnieuw uitgevoerd worden:

- Wijziging van de SSID-naam en/of van het password van de thuisrouter;
- Vervanging van de thuisrouter;
- Vervanging van het noodpaneeltje.

Opmerking. Bij een correcte koppeling van de REMOTE-module aan de thuisrouter, is het normaal dat het netwerk "MCZ-RemoteService" vervolgens niet meer zichtbaar is (omdat het aan een thuisrouter gekoppeld is). Het netwerk "MCZ-RemoteService" zal alleen weer zichtbaar worden als de verbinding ongedaan gemaakt wordt (bijvoorbeeld bij uitschakeling van de thuisrouter).



## Fase 2

### REMOTE configuratie

Handeling die uitgevoerd moet worden op iedere smartphone waarmee men de kachel wil bedienen.

<b>1</b>	Open de app "MCZ MAESTRO".
<b>2</b>	Het gedeelte "LIJST APPARATEN" zal verschijnen. Druk in de Android apparaten vervolgens op de toets "REMOTE".
<b>3</b>	Voer de gegevens in om toegang te krijgen tot de werkwijze afstandsbediening: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch, door op de toets "QR CODE" te drukken en de code te scannen die op de kachel aanwezig is;</li> </ul>

- Handmatig, door op de toets "TOEVOEGEN" of "REMOTE" te drukken en het Serial Number en MAC-adres in te voeren.

**4** Personaliseer ten slotte de naam van de kachel (bijvoorbeeld "Kachel zitkamer").



## Fase 3

### REMOTE verbinding

Handeling die telkens uitgevoerd moet worden als men de kachel wil controleren.

<b>1</b>	Open de app "MCZ MAESTRO".
<b>2</b>	Het systeem zal automatisch het venster "LIJST APPARATEN" openen (als alternatief ook toegankelijk vanuit het dropdownmenu).
<b>3</b>	Het systeem zal proberen automatisch verbinding te maken met de laatst aangesloten kachel (zoek als alternatief de gewenste kachel op in de lijst met apparaten en klik erop).
<b>4</b>	Wacht tot de verbinding tot stand gekomen is.
<b>5</b>	Is de verbinding tot stand gekomen, dan zal naast de regel met de naam van de gewenste kachel het symbool van een kachel verschijnen. De "REMOTE"-verbinding is actief!

Opmerking. Controleer, om er zeker van te zijn dat de verbinding correct plaatsvindt, of:

- De smartphone correct verbonden is met het netwerk (databundel, wifi-netwerk, enzovoorts) met stabiel signaal;
- De router correct verbonden is met het netwerk (ADSL, optische vezel, WiMAX, enzovoorts) met stabiel signaal.

## WIFI HOME verbinding



### Fase 1

#### WIFI HOME verbinding

Handeling die telkens uitgevoerd moet worden als men de kachel wil controleren.

<b>1</b>	Ga naast de kachel staan en controleer of de elektrische stroomvoorziening ernaar ingeschakeld is.  Opmerking. De smartphone moet zich in het dekingsgebied van het Wifi-signaal van de kachel bevinden.
<b>2</b>	Ga op de smartphone naar "Instellingen/Wi-Fi".
<b>3</b>	Zoek het Wifi-netwerk "MCZ-01xxxxxxxxxxxx" op en maak verbinding. Wanneer daarom gevraagd wordt, voer dan het password in dat op het etiket van de QR Code staat. Let op dat beide codes overeenkomen met de codes die op het etiket staan.  Opmerking. Is het password eenmaal ingevoerd, dan zal het bewaard worden in de verbindingen van de smartphone. Het zal niet meer nodig zijn het opnieuw in te voeren.

	Opmerking. Indien aanwezig, druk dan NIET op de regel van het netwerk genaamd "MCZ-RemoteService".
<b>4</b>	Wacht op de bevestiging van de tot stand gebrachte verbinding.  Opmerking. Let op en weiger eventuele notificaties waarin gevraagd wordt van netwerk te veranderen. Bevestig bijvoorbeeld in het geval van iOS de verbinding door op het item "Verdergaan zonder internet" te klikken.
<b>5</b>	Verlaat "Instellingen/Wi-Fi".
<b>6</b>	Open de app "MCZ MAESTRO". De verbinding "WIFI HOME" is actief!

Opmerking. Op het hoofdscherm of in de toets WIFI HOME, van de app, zijn instructies aanwezig om de verbinding in deze werkwijze tot stand te brengen.

Opmerking voor OS Android. Als gevolg van recente evoluties in het veiligheidsbeleid van de besturingssystemen is het vanaf versie Android 10 niet meer mogelijk automatiseren in de Wifi-verbindingen te hebben. De wijze van toegang verkrijgen tot de WIFI-HOME verbinding in Android apparaten bevindt zich dan ook op één lijn met wat al beoogd is voor iOS apparaten, en moet handmatig uitgevoerd worden.

Overige verbindingsmodaliteiten en extra informatie zijn beschikbaar op de site:

[www.mcz.it/en/maestro-technology/](http://www.mcz.it/en/maestro-technology/)



Alle vermelde merken behoren toe aan de wettelijke eigenaren; merken van derden, productnamen, handelsbenamingen, bedrijfsnamen en vermelde ondernemingen kunnen handelsmerken zijn in eigendom van de respectievelijke houders of geregistreerde merken van andere ondernemingen en zijn alleen gebruikt bij wijze van illustratie en ten voordele van de bezitter, zonder enig doel om de bestaande auteursrechten te schenden. Al het materiaal in dit document is eigendom van MCZ Group S.p.A. en/of van de vertegenwoordigde bedrijven; hierop zijn de Italiaanse en Europese wetten op het gebied van het auteursrecht van toepassing; eventuele teksten die afkomstig zijn van andere bronnen zijn eveneens beschermd door het Auteursrecht en eigendom van de respectieve Eigen Merken.



**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce 8

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALY

Tel: +39 0434 599599

Internet: [www.mcz.it](http://www.mcz.it)

E-Mail: [mcz@mcz.it](mailto:mcz@mcz.it)