

PONENTE 7


Certificate model name : PONENTE 7 T1

PELLET AIR - Pelletöfen

CADEL



| | | |
|--|--------|-----------|
| Nennwärmeleistung | kW | 6,8 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | 3,3 |
| Eingebrachte Heizleistung (max) | kW | 7,8 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | ηs [%] | 83 |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 88 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 89,5 |
| Raumheizvermögen | m³ | 92 - 190 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,012 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | 0,013 |
| Emissionen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 162 - 150 |
| Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 3 - 2 |
| Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 120 - 100 |
| Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm³ | 15 - 15 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 8 |
| Brennstoff | | Pellet ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,7 - 1,6 |
| Betriebsautonomie | h | 11 - 5 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 370 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 82 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 11 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 4,2 - 5,9 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 174 |
| Nettogewicht | kg | 73 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 85 |
| Rauchabzug (A) | Ø mm | 80 |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft (B) | Ø mm | 60 |
| Kanalauslass (C) | Ø mm | - |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | m | - |

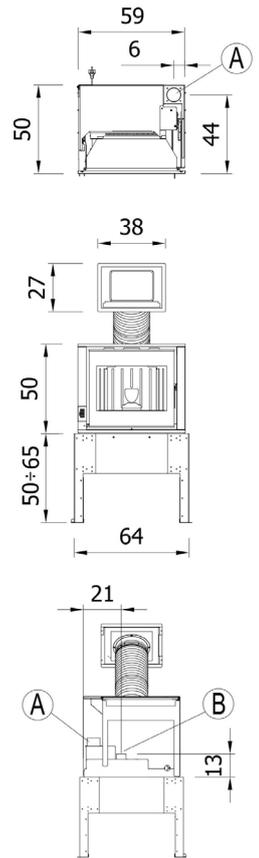

Art. 15A-B-VG-2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7024003  Glas Schwarz EAN 8053859020561

OPTIONAL :

5020015 Kit Sockel EAN 8053859012832

5024002 Pellet drawer Pellet-Lade EAN 8053859020196

5018002 Pellet Ladeklappen EAN 8053859010265

5024003 Struktur EAN 8053859020202

5024004 Pellet-Lade EAN 8053859020219

PLUS



Brennschale aus Gusseisen



Dichtes Verbrennungsraum



Go fast - schnellere Zündung



Programmierung Tag - Woche



Anschluß zu Aussenthermostat



Comfort mode



Abgasstutzen Oben




Feuerraum aus Gusseisen



Bluetooth+ Integriertes Wi-Fi


OFENVERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 71.5 | 70 |


| VOLUMEN (m³) |
|--------------|
| 0.40 |

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| - | - | - |

LAGERUNG



LKW MENGE

